

Подъемная платформа Veara Fit



Заказчик _____

Адрес места установки _____


Контактное лицо _____

Телефон _____ e-mail _____ Доставка Монтаж

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота подъема, мм: не более 1 200	Грузоподъемность, кг не более 225	Тип привода: Винт/гайка скольжения	Количество остановок: 2
--	---	--	-----------------------------------

Открывание двери на нижней посадочной площадке:

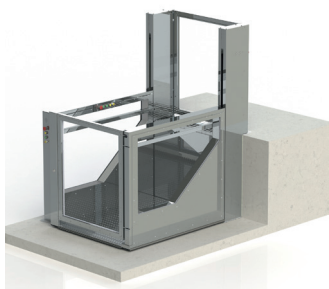


Левое

Правое

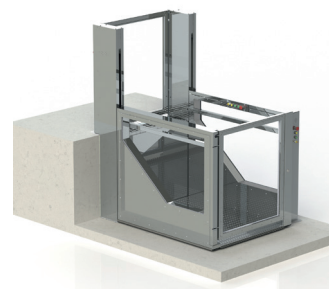


Открывание двери на верхней посадочной площадке:

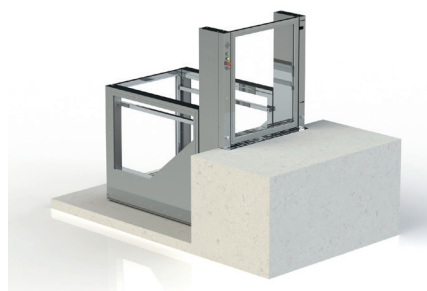

Левое

Правое

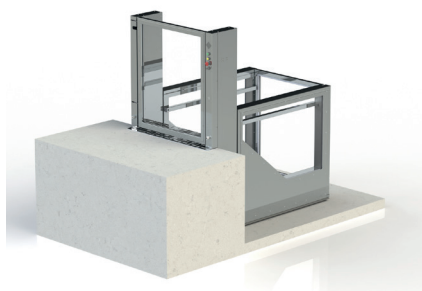

Диспетчеризация:

Да

Нет

Материал обшивки корпуса:

Нержавеющая сталь

Сталь с порошковым покрытием

Стандартный серый
RAL 7040

Стандартный коричневый
RAL 8017

Индивидуальный
подбор цвета